

Konzistentní, přesná a efektivní řezačka pro tvrdé a tuhé desky. Robustní konstrukce pro nejtěžší pracovní podmínky

- Snadno řeže tvrdé materiály
- Řeže materiály až do 250 cm nebo 98" (model ST250)
- Konsistentní dokonalé řezy
- Bez prachu, nečistot a tvorby statického náboje
- Pevná konstrukce odolá tvrdým podmínkám ve výrobním prostředí
- Rychlá návratnost díky nižšímu množství odpadu a reznému času
- Bezpečná díky své konstrukci
- Rychle upnutelné vyměnitelné nástroje
- Vyrobeno z materiálu prémiové kvality
- Záruka po dobu 5 let

Dostupná ve 3 velikostech od 165 cm do 250 cm



*"Nejlepší vybavení,
které jsme kdy koupili
s návratností investice
menší než 6 měsíců.."*

*Amin Suleman Nathoo –
Ředitel firmy Topknotch
Prep & Print Ltd*

Perfektní pro řezání

Polotuhých materiálů

- Pěnových PVC desek do 13 mm
- Vlnitého/drážkového plastu (Correx) do 13 mm
- Desek s pěnovým jádrem do 13 mm
- Většinu ostatních polotuhých plastů
- Magnetických listů do 4 mm

Tvrdých materiálů

- Hliníkový kompozit (Dibond) do 3 mm
- MDF do 3 mm
- Naříznutí litého akrylu nebo Plexiskla do 3 mm
- Řezání skla do 3 mm

Pokud se vaše materiály nenachází na seznamu výše, nabízíme zdarma testovací řezání – pro více informací pište na sales@keencut.

KEENCUT


Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Nákladově nejefektivnější řešení

Více nástrojová hlava


- Řezací čepel, nařezávací nůž a volitelná řezačka na sklo. Všechny jsou trvale uchyceny k možnosti okamžitého použití.
- Používá běžně dostupné čepele – nevyžadují drahé speciální čepele



Řeže těžké materiály

Dvoukotoučová řezačka pro tvrdší materiály včetně Dibondu a MDF

- Řeže 4 mm Dibond nebo 3 mm MDF jedním řezem a tím tvoří čistou a bezpečnou hranu řezu.
- Bez hluku a prachu.



Konzistentní dokonalé řezy


Jedinečná svorka citlivá na tlak

- Silné upnutí přesně a pevně zajišťuje tvrdé materiály na místě pro docílení perfektního řezu.
- Svorka citlivá na dotyk uchytí potišťovaný materiál jemně a tím zabraňuje jeho poškození.




Bezpečná díky své konstrukci

- Automatické uvolnění nože.
- Nože jsou bezpečně připevněny bezpečnostním zámkem.
- Vyvážená hlava řezačky.



Perfektní zarovnání, bez problému

- Keencut's sightline strip poskytuje dokonalou přesnost pomocí jediné linie řezu.
- Bez sestavování. Bez nastavování. Bez nepředvídatelně drahých laserů.




Pokaždé dosáhnete stejného řezu

- Rychle nastavitelné zářezky pro opakované používání ve vysoko objemovém produkčním prostředí.

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Prodloužení zarovnávacího pravoúhlého ramena

Umožňuje snadnou manipulaci s velkými deskami po obou stranách řezu.



Doplňek pro vyřezávání drážek tvaru V

Rychlý a jednoduchý způsob pro tvorbu drážky výstavních stojanů a krabic z potišťového nebo nepotišťového hliníkového kompozitního panelu (ACP).



Sada pro řezání skla


Obsahuje nástroj pro řezání skla a 2x řezný kotouč. Maximální délka řezu je 165 cm (65").

Sada pro volně stojící jednotku

Ideální, pokud je omezen prostor na stěně – nebo je potřebná flexibilita umístění zařízení. Šrouby přímo do zadní strany zařízení zajistí pevnou a stabilní volně stojící jednotku.



ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

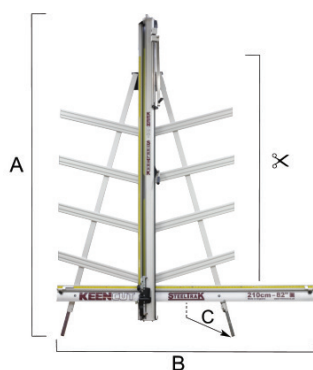

	ST165	ST210	ST250
✂ Délka řezu	165cm (65")	210cm (84")	250cm (98")
A	244cm (96")	288cm (113")	326cm (128")
B	213cm (84")	213cm (84")	222cm (87")
Nástěnná montáž – Standard – C	52-58cm (20-22")	67-73cm (26-28")	75-78cm (29-30")
Volně stojící – Volitelné – C	100cm (40")	100cm (40")	123cm (48")
Hmotnost balení	75kg (165lbs)	94kg (207lbs)	110kg (243lbs)
Rozměry balení cm (")	1 Box Only: 233x46x35cm (92x18x14")	1 Box Only: 280x46x35cm (111x18x14")	2 Boxes: Box 1: 328x27x36cm (130x11x14") Box 2: 264x17x16cm (104x7x6")