


**KEENCUT**

# JAVELIN & PRACTIK


## Ⓕ INSTRUCTIONS POUR L'OUTIL JAVELIN/PRACTIK

Nous vous remercions d'avoir choisi l'outil Javelin/Praktik de Keencut. Nous avons fait tous les efforts possibles pour vous proposer un produit remarquablement construit qui vous promet de nombreuses années de bon fonctionnement.

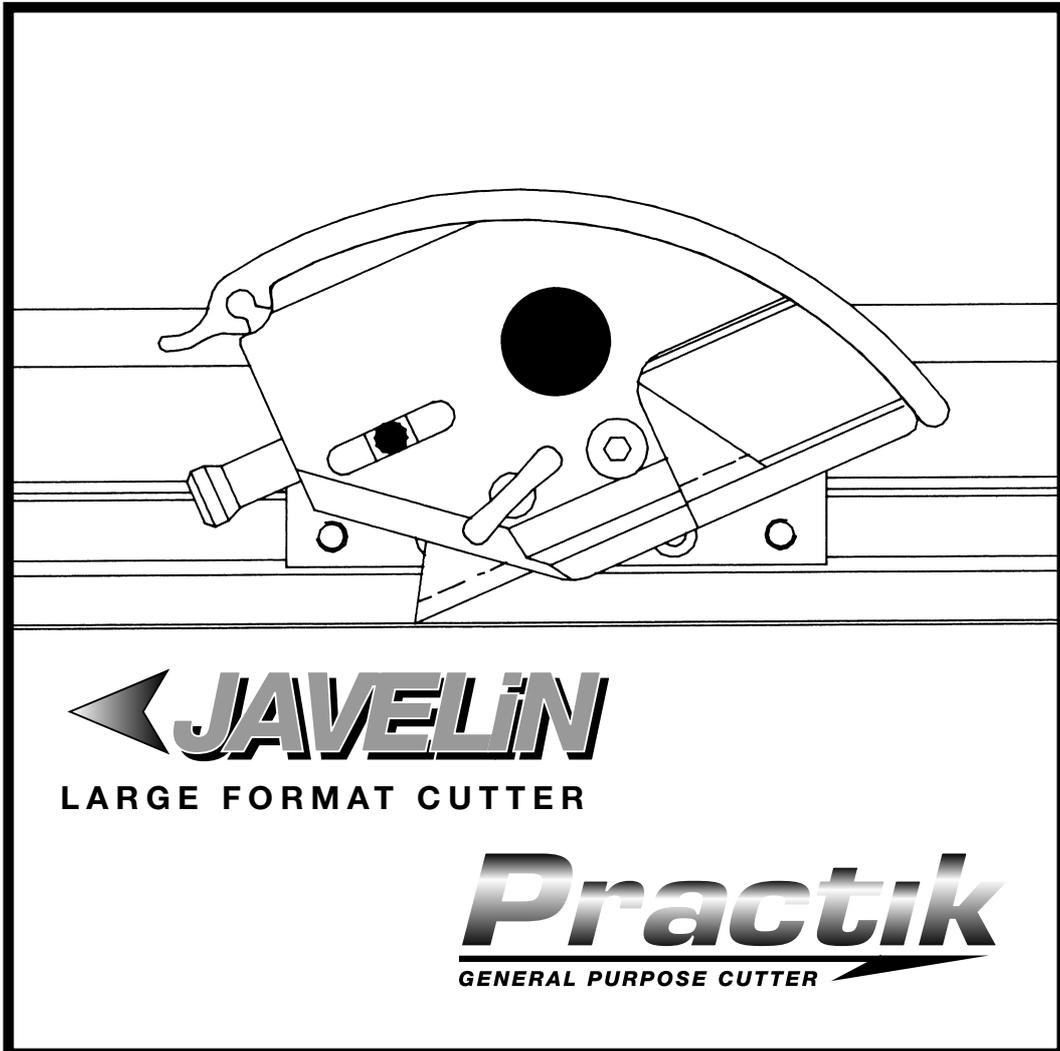

*Keencut - the world's finest cutting machines*


Keencut Limited, Tyson Courtyard, weldon South Industrial Estate,  
Corby, Northants, ENGLAND NN18 8AZ.  
Telephone: 01536 263158 Facsimile: 01536 204227  
E-mail: [info@keencut.co.uk](mailto:info@keencut.co.uk) Website: [www.keencut.co.uk](http://www.keencut.co.uk)

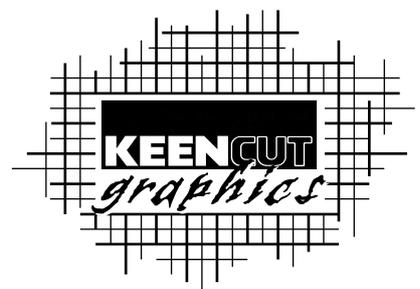


**SAFETY  
WARNING****Consignes de sécurité**

Levez ou déplacez l'outil Javelin/Praktik uniquement en utilisant la poignée sur le bord supérieur de la barre de coupe. Si l'on doit manipuler l'outil de coupe d'une autre manière ou si on doit le séparer de son établi de coupe, il faut d'abord déposer la lame

Il est essentiel d'utiliser l'outil Javelin/Praktik sur une surface plate pour obtenir des coupes précises. Une surface de table gauchie ou bombée peut provoquer une torsion dans l'outil Javelin/Praktik, entraînant ainsi une coupe courbe.

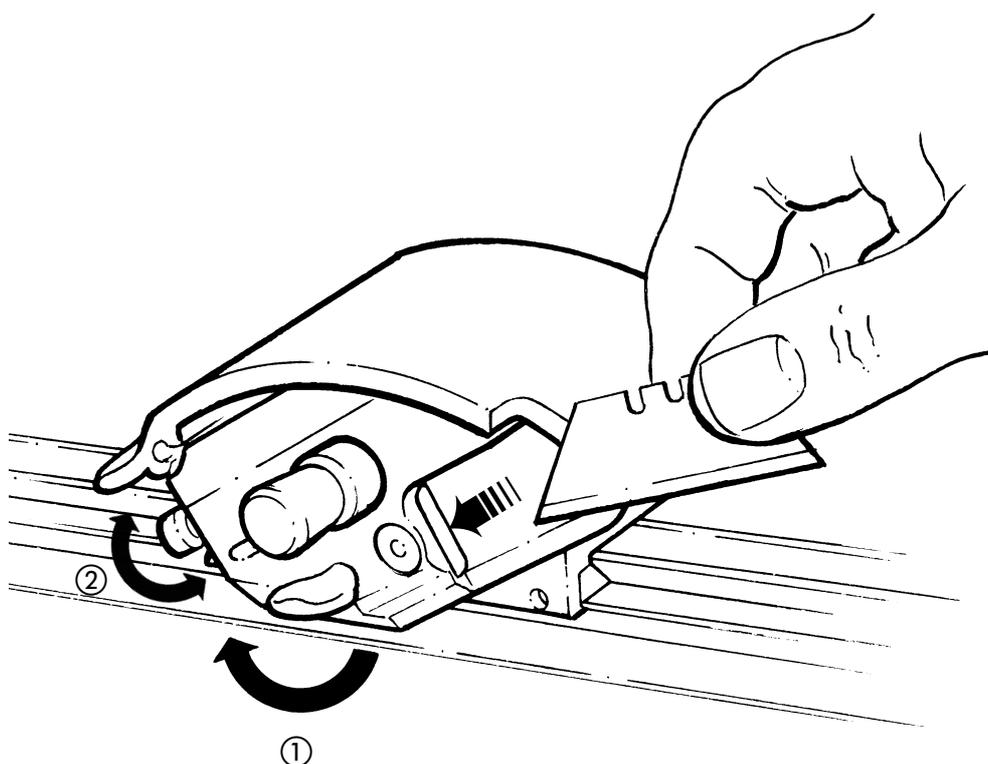**Insertion et réglage de la lame**


- ① La lame est introduite à partir de l'arrière du porte lame ; poussez-la complètement en avant et serrez le boulon à ailette.
- ② Pour régler la lame de manière à obtenir une profondeur de coupe répétable, desserrez la lame et faites tourner le bouton à l'avant de l'outil de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur de coupe et dans le sens contraire pour la diminuer.

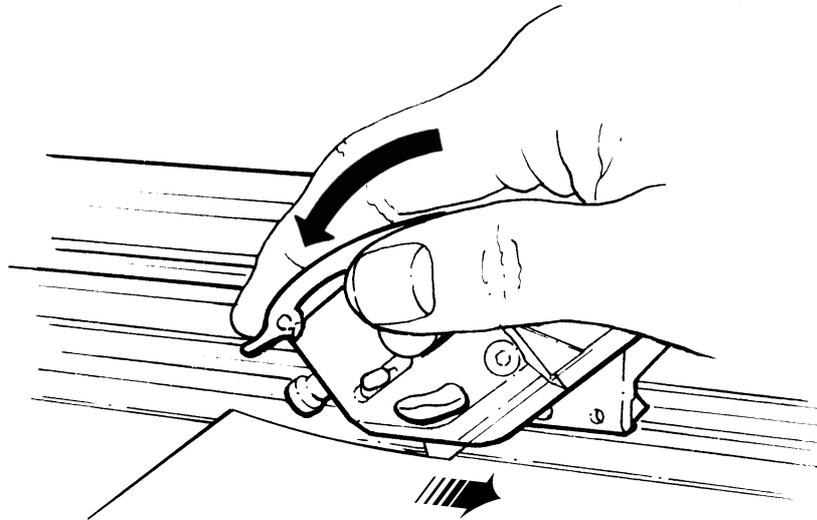

### ... pour découper les fils et les matériaux légers.

Positionnez le matériau sous l'outil Javelin/Practik et alignez le bord de visée avec vos repères de coupe.

L'outil Javelin/Practik coupera à une distance comprise entre 0,5 et 1 mm [0,02" et 0,04"] du bord de visée, ce petit intervalle facilite l'alignement lorsqu'on effectue une coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de coupe comme indiqué, les extrémités de vos doigts étant placées dans la rainure à travers le bord avant de l'outil de coupe. Appuyez sur l'outil de coupe et tirez pour découper ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'outil Javelin/Practik pour découper des matériaux légers.

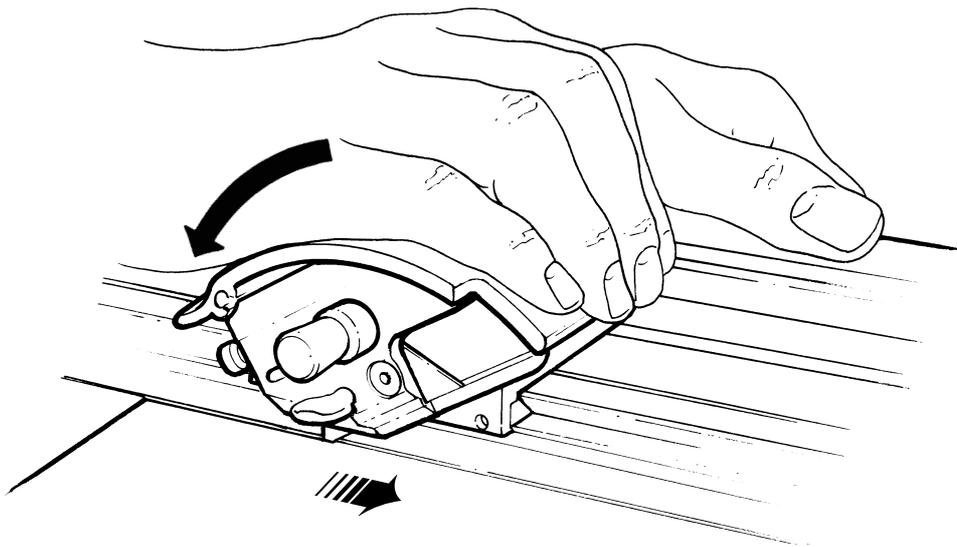

### ... pour découper des cartons mousse PVC et des matériaux lourds.


Positionnez le matériau sous l'outil Javelin/Practik et alignez le bord de visée avec vos repères de coupe. L'outil Javelin/Practik effectuera une coupe à une distance entre 0.5 et 1 mm [0.02" et 0.04"] du bord de visée ; ce petit intervalle facilite l'alignement lorsqu'on effectue une coupe sur le bord d'une image. Placez votre main sur l'outil de coupe comme indiqué, les paumes de votre main de vos doigts étant placées sur la rainure sur le bord avant de l'outil de coupe. Placez votre main gauche sur la poignée de la règle, appuyez sur l'outil de coupe et poussez-le loin de vous pour effectuer la coupe. Selon la nature et l'épaisseur du matériau, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs coupes pour augmenter progressivement la profondeur de coupe.

N'utilisez pas d'huile ou de white spirit pour lubrifier ou nettoyer l'outil Javelin /Practik; certains composants et roulements en plastiques pourraient être endommagés.

### Nettoyage et graissage

Nous vous recommandons de placer une feuille de protection contre la poussière sur l'outil Javelin/Practik si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Dans tous les cas, nettoyez régulièrement avec un chiffon sec ; pour enlever les taches résistantes, utilisez un chiffon humidifié avec un peu d'eau/détergent.

Si la glissière de la tête de coupe doit être lubrifiée, utilisez une bombe de pulvérisation de silicone ou une éponge imprégnée de silicone.

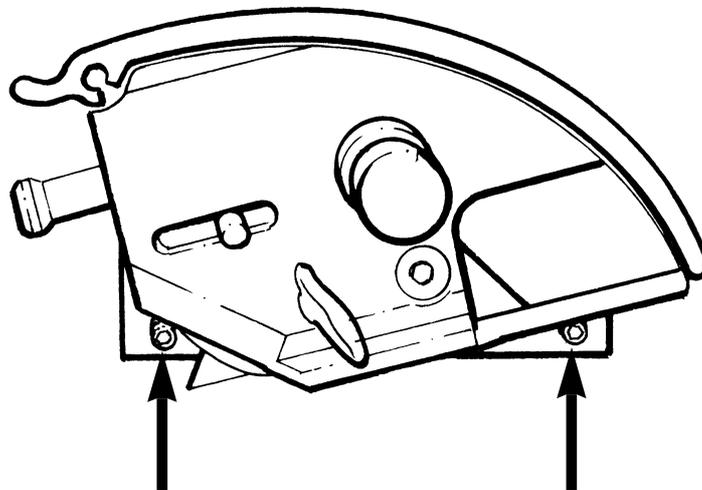

### Roulements de la Tête de Coupe

Les roulements commandant le coulissement de la tête de coupe sont fabriqués en polymère de haute qualité et en utilisation normale dureront pendant très longtemps. A mesure qu'ils se stabilisent en position, vous pourrez constater l'apparition d'un petit jeu latéral ; celui-ci peut être supprimé en serrant les deux vis de réglage.

Si vous avez besoin de conseil ou d'information technique, prenez contact avec votre distributeur ou contactez directement Keencut.