


# MAX & SIMPLEX

*Diseño inspirado: ingeniería de precisión*

## © MANUAL DE INSTRUCCION

Gracias por elegir el MAX/SIMPLEX de Keencut. Se han realizado todos los esfuerzos posibles para proporcionarle un producto inspirado en la precisión con la promesa de ofrecerle muchos años de valioso servicio. Para obtener un aprovechamiento máximo de su máquina, lea estas instrucciones detenidamente. Si necesita consejos, ayuda o piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor o con Keencut.

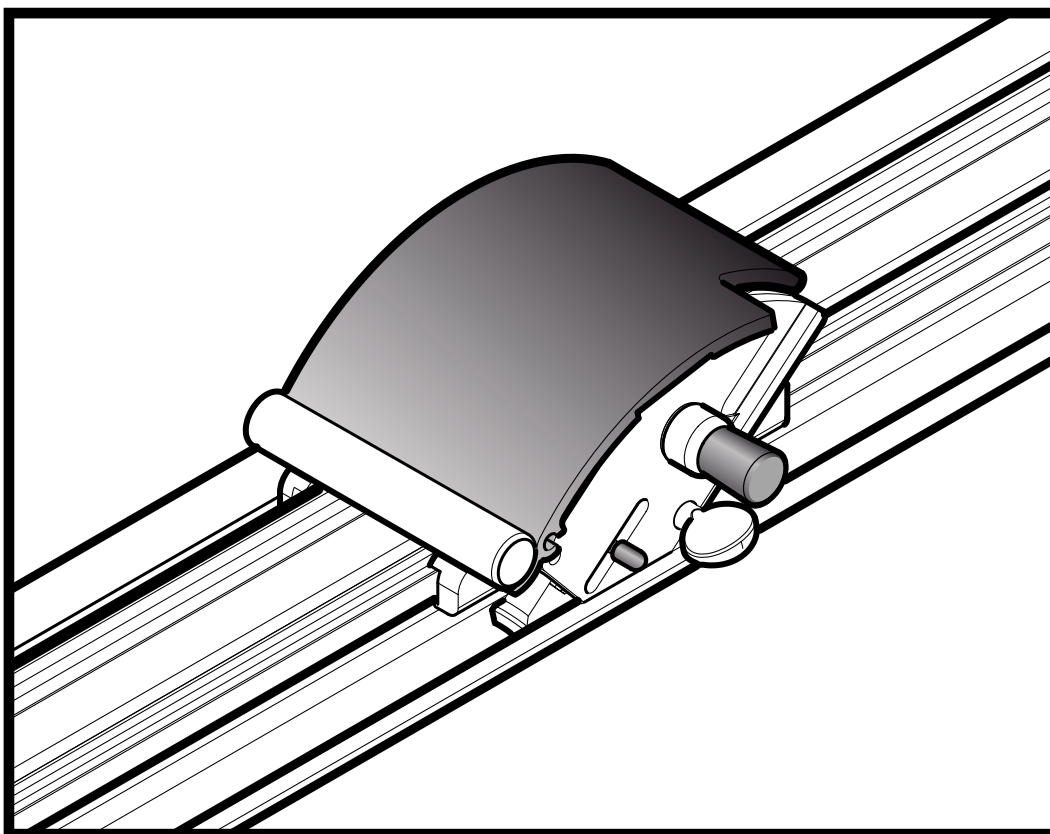



## SAFETY WARNING


### Aviso sobre seguridad

Sólo elevar o mover el sistema MAX/SIMPLEX utilizando el agarre en el borde superior de la barra de cortado. Si fuese necesario manipular la cortadora en alguna otra forma o sacarla del banco de cortado, primero debe quitarse la cuchilla.

Es esencial que MAX/SIMPLEX se utilice sobre una superficie plana para cortar con precisión. La parte superior de una mesa comba o curva puede dar como resultado el comado excesivo del sistema MAX/SIMPLEX, dando como resultado un corte curvo.


### Ajuste de las abrazaderas de pared

Distanciar las abrazaderas de forma que MAX/SIMPLEX esté colocada de manera uniforme y no se afloje, comprobar que están sujetas de forma segura a la pared.

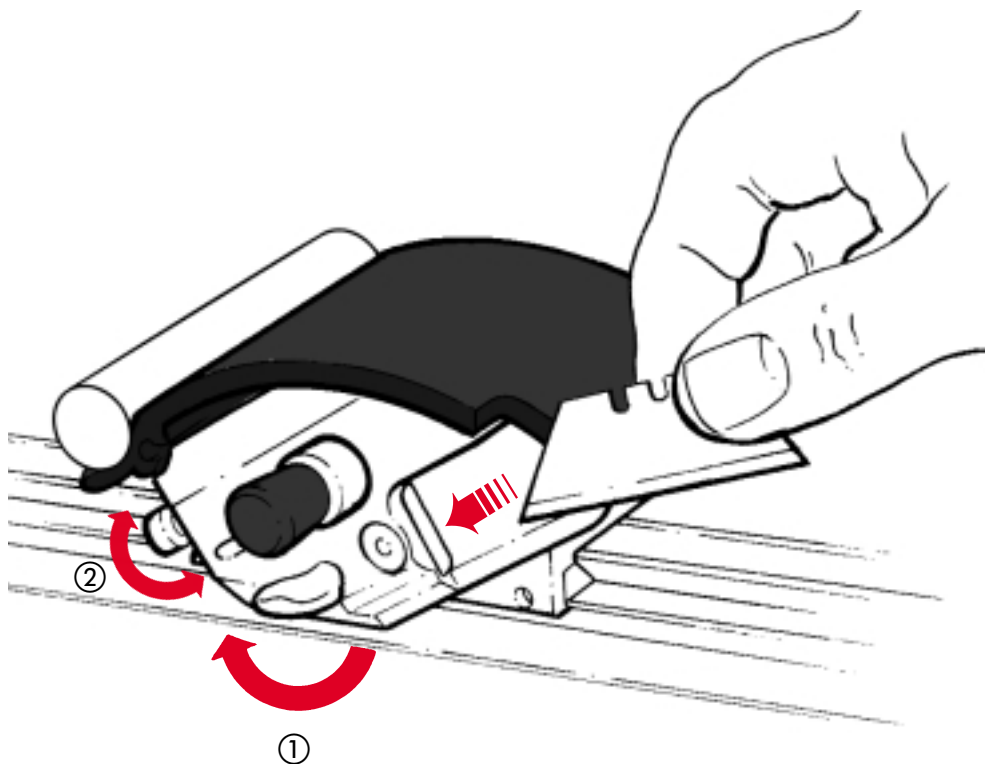

### Introducción y ajuste de la cuchilla

- ① La cuchilla se introduce desde la parte posterior de soporte de la cuchilla, empujándola firmemente hacia delante y apretando el perno de orejetas.
- ② Para ajustar la cuchilla para cortar a la misma profundidad, suelte la cuchilla y gire el botón situado en la parte delantera de la cortadora, en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la profundidad de la cuchilla y en el sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuirla.

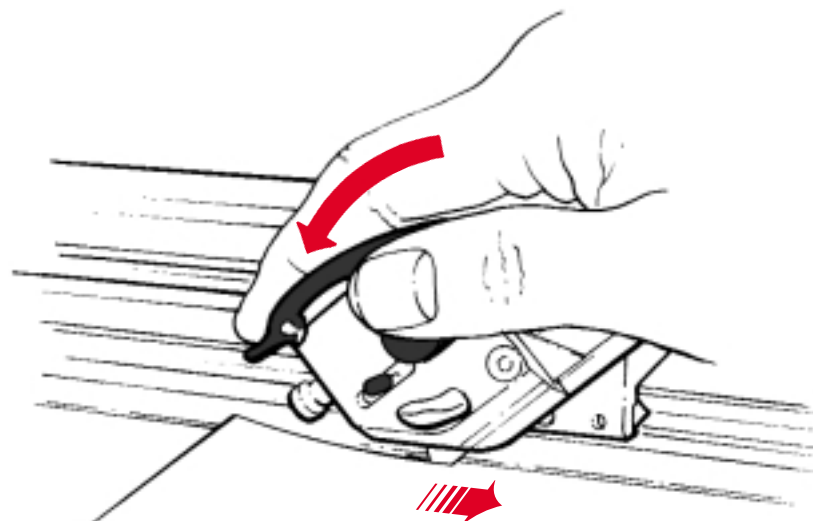


### ... para cortar películas y materiales ligeros.

Colocar el material debajo de MAX/SIMPLEX y alinear el borde a la vista con las marcas de cortado.

MAX/SIMPLEX cortará entre 0,5 a 1 mm del borde a la vista, este espacio pequeño facilita la alineación cuando se corta el borde de una imagen. Colocar la mano sobre la cortadora, como se muestra, con las yemas de los dedos situadas en el espacio del borde delantero de la cortadora.

Pulsar la cortadora y tirar para cortar, no hay necesidad de sujetar MAX/SIMPLEX cuando se cortan materiales ligeros.

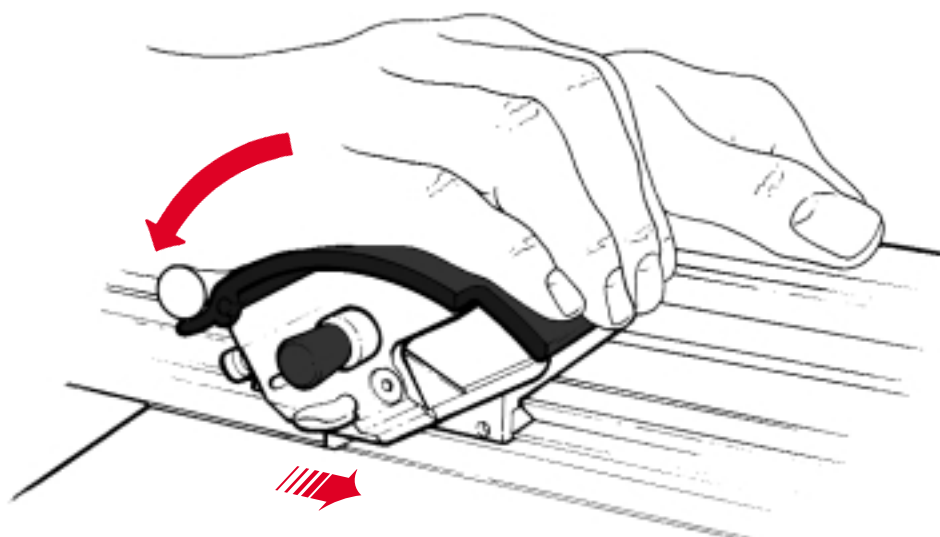

### ... para cortar PVC y materiales pesados.

Colocar el material debajo de MAX/SIMPLEX y alinear el borde a la vista con las marcas de cortado.

MAX/SIMPLEX cortará entre 0,5 a 1 mm del borde a la vista, este espacio pequeño facilita la alineación cuando se corta el borde de una imagen. Colocar la mano sobre la cortadora, como se muestra, con la palma de la mano sobre la ranura en el borde delantero de la cortadora.


Colocar la mano izquierda sobre la sujeción para los dedos del borde recto, bajar la cortadora y empujar en dirección contraria a su posición para cortar. Dependiendo de la naturaleza y del espesor del material es posible que sea necesario realizar más de un corte, aumentando gradualmente la profundidad.

No utilizar aceite ni alcoholes para lubricar o limpiar MAX/SIMPLEX, algunos de los componentes de plásticos y cojinetes se pueden dañar.

### Limpieza y lubricación

Es buena práctica colocar un paño de polvo sobre la MAX/SIMPLEX si no se va a utilizar durante amplios periodos de tiempo. En cualquier caso, limpiarla periódicamente con un paño seco, para retirar las manchas persistentes, utilizar un paño humedecido con un poco de agua/detergente.

Si fuese necesario lubricar la guía de deslizamiento del cabezal de cortado, utilícese un aerosol de silicio o una esponja impregnada.

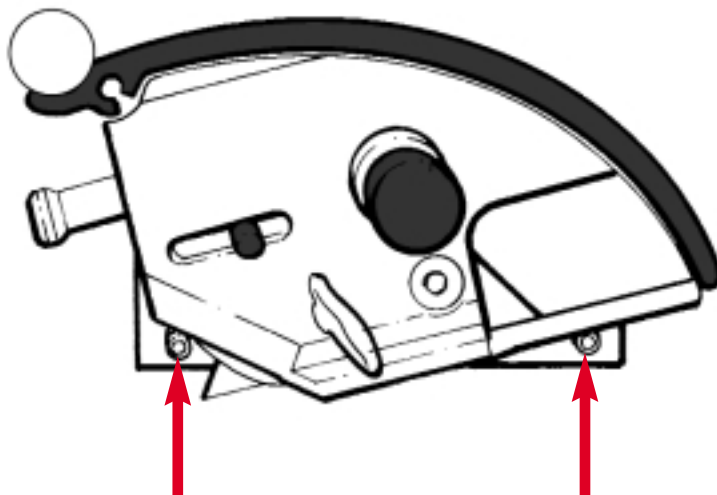

### Cojinetes del cabezal de cortado

Los cojinetes que controlan el movimiento deslizante del cabezal de cortado están fabricados de un polímero de alto grado y bajo uso normal durarán mucho tiempo. A medida que se asientan en su posición usted notará una pequeña cantidad de juego axial, éste puede remediarse apretando los dos tornillos de ajuste.

Si necesita asesoramiento o información técnica, póngase en contacto con su distribuidor o con Keencut directamente.