

Contents

1. Installation	2
1.1 Erforderlicher Arbeitsbereich	2
1.2 Prüfung der Ebenheit der Werkbank und Anforderungen	3
1.3 Ausrichten und Befestigen der Grundplatte	5



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Installation

1.1 Erforderlicher Arbeitsbereich

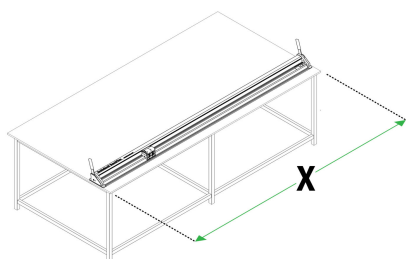

Die Breite der Arbeitsfläche muss 40 cm breiter sein als die Schnittlänge des BenchTop.

Beispiel: E3BT260 (260 cm) + 40 cm = 300 cm Arbeitsfläche.




1.2 Prüfung der Ebenheit der Werkbank und Anforderungen


Wenn Ihre Werkbank nicht den folgenden Parametern entspricht und deren Ebenheit nicht eingestellt werden kann, empfehlen wir, eine andere Werkbank zu verwenden. Die BenchTop Werkbank von Keencut wurde speziell für diesen Zweck konzipiert.



Prüfen Sie die Ebenheit der Arbeitsfläche, indem Sie ein dünnes Stück starkes Garn zwischen zwei Blöcke gleicher Höhe ungefähr über den Bereich spannen, in dem das Schneidegerät montiert werden soll.


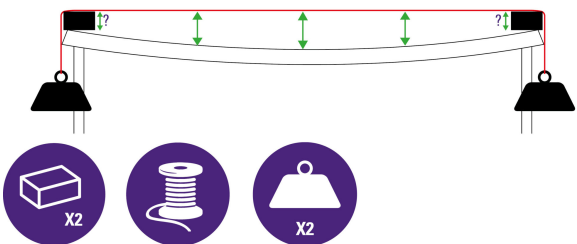


Messen Sie die höchste und niedrigste Stelle der Arbeitsfläche unter dem Garn. Der Unterschied zwischen den beiden Messungen sollte nicht mehr als 3 mm betragen. Ist die Abweichung größer, muss die Ebenheit der Oberfläche mit einer neuen Platte oder durch die Verwendung von Distanzstücken unter der Grundplatte angepasst werden.

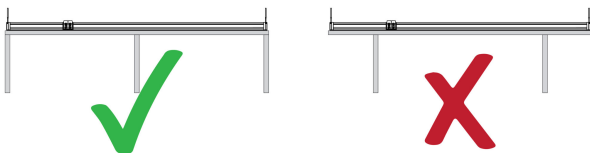

Die Arbeitsfläche muss stabil sein, auf einem robusten Rahmen aufliegen sowie eine gute Abstützung (keine Durchbiegung) im Bereich unter den beiden Enden des Schneidegeräts bieten.






Beide Enden des Schneidegeräts müssen gut abgestützt sein und dürfen nicht über die Arbeitsfläche hinausragen.



1.3 Ausrichten und Befestigen der Grundplatte

WICHTIG: Dieser Schritt sollte von zwei Personen durchgeführt werden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Folie rund um die Schneidstange und die Grundplatte erst nach Anweisung.


Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie die Grundplatte ausrichten und befestigen >

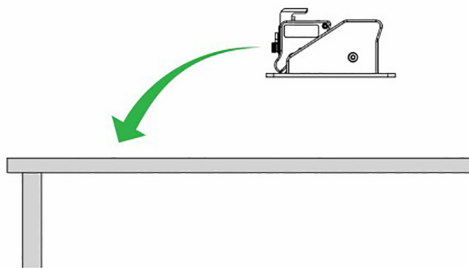

Heben Sie das BenchTop in die richtige Position.




Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.

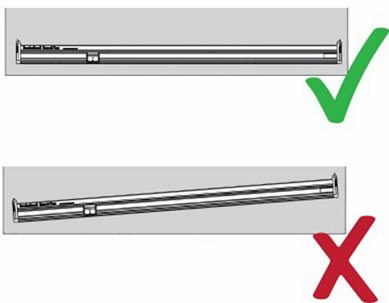


Vergewissern Sie sich, dass das BenchTop parallel zur Kante der Arbeitsfläche ist.



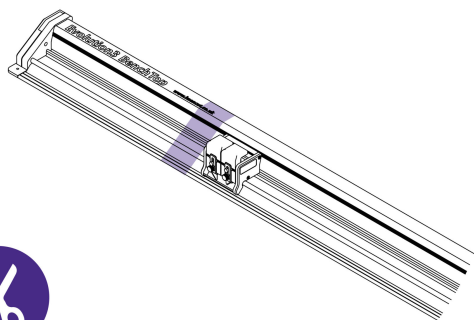



Entfernen Sie die Folienverpackung mit einer Schere.

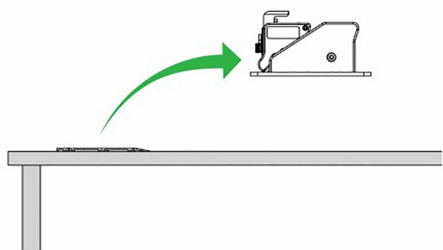

Markieren Sie die Position der Grundplatte auf der Arbeitsfläche mit einem Bleistift, heben Sie die Oberseite des BenchTop an, um die Schneidstange von der Grundplatte zu trennen, und legen Sie sie zur Seite.




Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.



Befestigen Sie die Grundplatte mit einem Posidrive-Schraubendreher und Schrauben (Teil D).



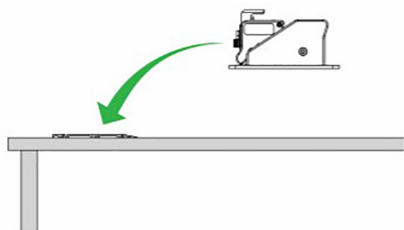

Heben Sie die Schneidstange mit 2 Personen wieder in die Position über der Grundplatte.



Gehen Sie beim Anheben vorsichtig vor.

HINWEIS: Befestigen Sie die Schneidstange zu diesem Zeitpunkt noch nicht in ihrer Position.

