




Coupeuse pour panneaux en matériaux rigides de série intermédiaire

L'Excalibur 3S est une machine de coupe haut de gamme, d'un excellent rapport qualité-prix. Elle est idéale pour les clients qui n'ont pas besoin des fonctions de production intensive de la SteelTrak. L'Excalibur 3S convient à des travaux réguliers de découpe de panneaux d'un poids de léger à moyen ; elle est capable aussi de découper des matériaux durs, notamment des panneaux composites en aluminium de 3 mm (3/32"). Des lames simples d'alignement et montées en permanence assurent un fini rapide et précis. Ses fonctions uniques vous permettront d'améliorer la qualité, de réduire les déchets et d'accroître la productivité.

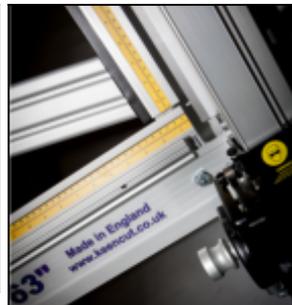

Matériaux découpés

Matériaux rigides

Panneau composite en aluminium, par ex. Dibond ≤ 3 mm (3/32")
MDF ≤ 3 mm (3/32")
Acrylique moulé/Plexiglas ≤ 3 mm (3/32") (marquage uniquement)

Matériaux semi-rigides

Panneau de mousse PVC ≤ 13 mm (1/2")
Plastique ondulé/cannelé, par ex. Correx ≤ 13 mm (1/2")
Carton ondulé ≤ 13 mm (1/2")
Panneau à noyau en mousse ≤ 13 mm (1/2")
Feuille magnétique ≤ 4 mm (1/8")





Découpes parfaites

La précision est assurée grâce à une bande de coupe clairement visible pour permettre un alignement précis. Un bras d'équerrage horizontal monobloc assure le positionnement et le maintien en place des deux côtés de la ligne de coupe. Les matériaux sont maintenus fermement en place par un dispositif de serrage unique sensible à la pression, conçu pour éviter d'endommager les surfaces délicates.

Sécurité incorporée

Les lames sont solidement fixées dans la tête de coupe et équipées d'un verrouillage de sécurité de sorte que toutes les lames se désengagent automatiquement lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Lorsqu'elle est en fonctionnement, l'Excalibur 3S ne produit aucun bruit gênant et aucune poussière.



Réduit les temps de réglage

Pour augmenter la productivité, l'Excalibur 3S a été conçue pour une installation rapide. Les outils de coupe et de rainage sont montés en permanence pour un engagement immédiat et les butées de production à réglage rapide sont ajustées rapidement pour assurer des cycles de production élevés et constants ou une coupe unique.

Réduit la fatigue de l'utilisateur

La conception verticale utilise le poids de votre corps pour minimiser l'effort nécessaire pour découper des matériaux durs, sans avoir besoin d'une alimentation électrique. La position de coupe verticale et le système de roulement à faible friction contribuent à réduire la fatigue de l'utilisateur, tandis que les pieds télescopiques peuvent être fixés à la hauteur de travail la plus confortable.



Les meilleures machines de coupe au monde



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk

Scannez ce code pour en savoir plus
<https://www.keencut.com/fr/produit/excalibur-3s/>






Peu encombrante

L'option de montage mural permet d'économiser de l'espace dans l'atelier mais dans les cas où l'espace mural est limité ou qui nécessitent davantage de flexibilité, un kit autoporteur est disponible.

Solution rentable

Le couteau inférieur utilise des lames du commerce, ce qui évite d'avoir à utiliser des lames spécialisées coûteuses. Les lames circulaires du couteau à roues jumelées sont fabriquées en acier à outils de haute qualité.

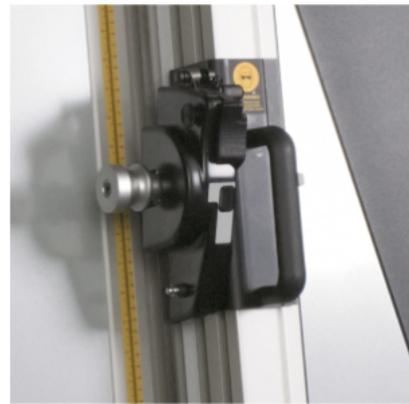

Machine de découpe polyvalente

L'Excalibur 3S permet de découper une grande variété de matériaux. Le couteau à roues jumelées se joue des matériaux plus durs, notamment les panneaux composites en aluminium (Dibond) et les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de jusqu'à 3 mm (3/32") d'épaisseur, pour produire un bord net et sûr en une seule passe.




Garantie de cinq ans

En fabriquant tous ses produits en interne, exclusivement à partir de matériaux de la plus haute qualité, Keencut peut garantir que l'Excalibur 3S fournira un service fiable, durable et précis. Tous les produits Keencut sont offerts avec une garantie complète de cinq ans. [Enregistrez votre produit pour activer votre garantie >](#)



Dans la boîte

100 lames utilitaires de série intermédiaire
Couteau à roues jumelées (monté)
Bande de coupe de rechange

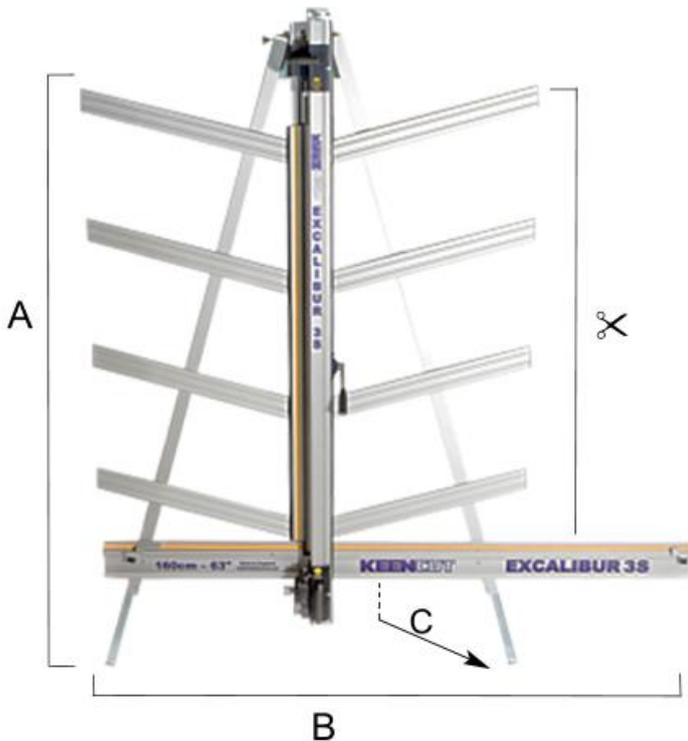

	EX3S
 Cut Length cm (")	160 (63)
A (min & max) cm (")	220 - 259 (87 - 102)
B cm (")	213 (84)
Wall Mounted - Standard - C cm (")	30-40 (12-16)
Free-standing - Optional - C cm (")	80-90 (32-36)
Packed Weight KG (lbs)	67 (147)
Packed Dimensions cm (")	231x40x30 (91x16x12)

