Guida utente per Evolution3 FreeHand – Realizzare il primo taglio

KEENCUT

Contents

1. Realizzare il primo taglio 2
1.1 Allineare e bloccare il materiale 2
1.2 Introduzione alla doppia testa di taglio Graphik 3
1.3 Inserire le lame Graphik nella doppia testa Graphik 4
1.4 Tecnica di taglio con la doppia testa Graphik 6
1.5 Utilizzo di una stazione di taglio 8


Guida utente per Evolution3 FreeHand – Realizzare il primo taglio

1. Realizzare il primo taglio


1.1 Allineare e bloccare il materiale

IMPORTANTE: Il tappetino di taglio deve essere utilizzato per qualsiasi processo di taglio, cordonatura o incisione, per impedire danni alla superficie di lavoro.

Vedi come allineare e bloccare il materiale in questo video >

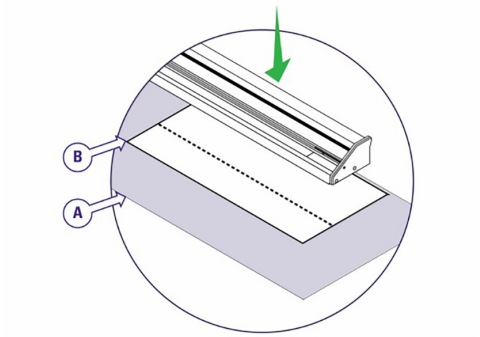

Posizionare prima il tappetino di taglio (A) sulla superficie di lavoro, poi il materiale da tagliare (B), facendo in modo che l'intera lunghezza della linea di taglio sia sopra al tappetino di taglio. Posizionare la FreeHand sul materiale in prossimità della linea di taglio.



Sollevare e spostare un'estremità della taglierina in modo che la striscia visiva (la striscia di plastica trasparente lungo il bordo di taglio della FreeHand) si allinei con la linea di taglio, quindi ripetere l'operazione sull'altro lato. Guardare verso il basso verticalmente e controllare che la striscia visiva sia allineata con la linea di taglio prima di tagliare.
Ulteriori informazioni per il taglio vengono fornite nelle sezioni riguardanti l relative teste di taglio.
Vedi le tecniche di taglio Double Graphik >
Vedi le tecniche di taglio con le teste per prodotti tessili >
Vedi le tecniche di cordonatura con la testa di cordonatura >
Vedi le tecniche di taglio con la testa Rocker >

Guida utente per Evolution3 FreeHand – Realizzare il primo taglio


1.2 Introduzione alla doppia testa di taglio Graphik

Vedi come utilizzare la testa doppia Graphik in questo video >




Testa di taglio Graphik QuikSwap per taglierine Evolution3 dotata di due portalama per il taglio bidirezionale. Le lame Graphik sono più robuste e stabili di quelle standard. L'ideale per vinile, banner, cartoncino, foamboard in PVC spesso fino a 13 mm, pannelli in espanso, polipropilene alveolare, carta, materiali pop-up e roll-up.
Questa testa è fornita di serie su tutte le taglierine Evolution3.


1.3 Inserire le lame Graphik nella doppia testa Graphik



Rilasciare la manopola evidenziata per rimuovere la piastra magnetica di bloccaggio della lama.

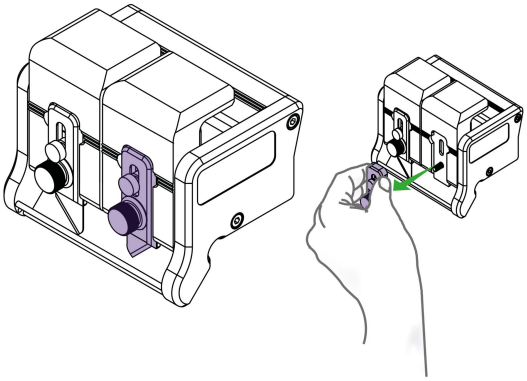


Tirare via la piastra magnetica di bloccaggio della lama dalla testa di taglio.

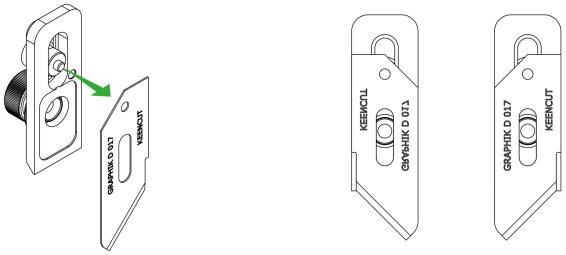

Inserire una lama Graphik, controllare che sia rivolta nella direzione giusta rispetto alla direzione di taglio desiderata. Inserire il piccolo perno nel foro sulla parte superiore della lama ed allineare con il bordo della piastra di bloccaggio.



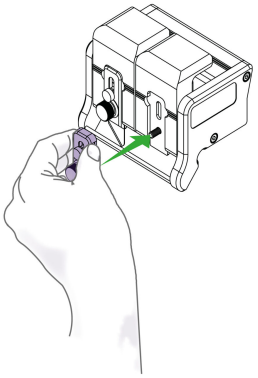


Riposizionare la piastra di bloccaggio lama sul portalama senza serrarlo a fondo finché non sia stata impostata la profondità della lama (vedi come regolare la profondità della lama >)
Ripetere l'operazione sull'altro portalama se richiesto.




Guida utente per Evolution3 FreeHand – Realizzare il primo taglio

1.4 Tecnica di taglio con la doppia testa Graphik


IMPORTANTE: Il tappetino di taglio deve essere utilizzato per qualsiasi processo di taglio, cordonatura o incisione, per impedire danni alla superficie di lavoro

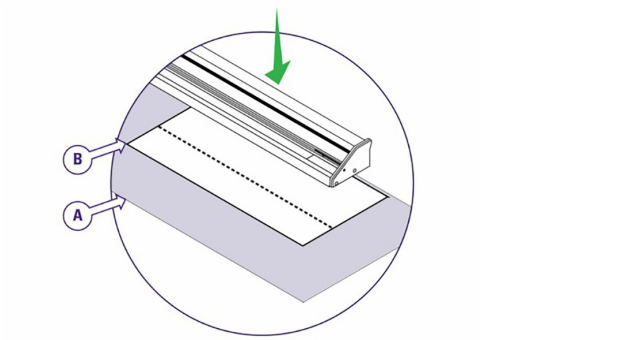

Posizionare prima il tappetino di taglio (A) sulla superficie di lavoro, poi il materiale da tagliare (B), facendo in modo che l'intera lunghezza della linea di taglio sia sopra al tappetino di taglio. Posizionare la FreeHand sul materiale in prossimità della linea di taglio.

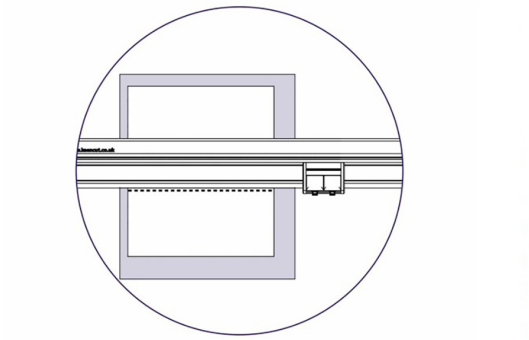

Sollevare e spostare un'estremità della taglierina in modo che la striscia visiva (la striscia di plastica trasparente lungo il bordo di taglio della FreeHand) si allinei con la linea di taglio, quindi ripetere l'operazione sull'altro lato. Guardare verso il basso verticalmente e controllare che la striscia visiva sia allineata con la linea di taglio prima di tagliare.

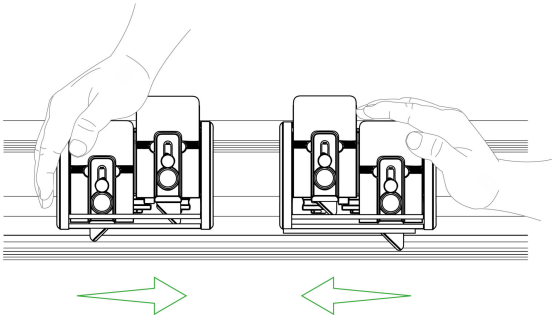


La testa di taglio può essere tirata o spinta per tagliare il materiale. Caricare e allineare il materiale da tagliare come descritto nella sezione 'bloccaggio del materiale' (vedi come allineare e bloccare il materiale >), premere verso il basso il portalama prescelto mentre la testa di taglio viene spinta/tirata lungo la barra di taglio.


Suggerimento: Basta la pressione delle dita per spingere verso il basso il portalama; se dopo aver effettuato il taglio il portalama si alza e la lama non ha tagliato completamente a fondo, basta effettuare nuovamente il taglio. Questo può indicare che il materiale deve essere tagliato in due passate utilizzando l'impostazione di profondità per lama doppia, come spiegato sopra.

1.5 Utilizzo di una stazione di taglio


Vedi come creare una stazione di taglio >

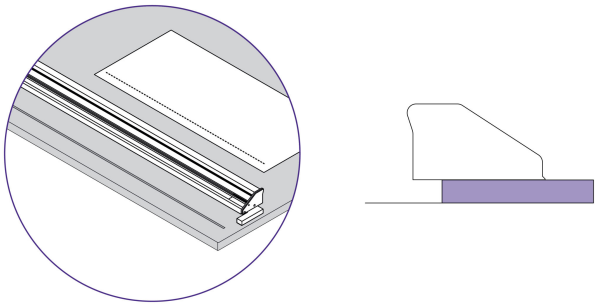

Questo processo presume che sia stata creata una gola di taglio o che la superficie di lavoro sia stata coperta con un tappetino di taglio, o con un altro materiale plastico che agisca da tappetino di taglio.
Sollevare la FreeHand e posizionarla sul retro dei due blocchi per tenerla al di sopra della superficie di lavoro.

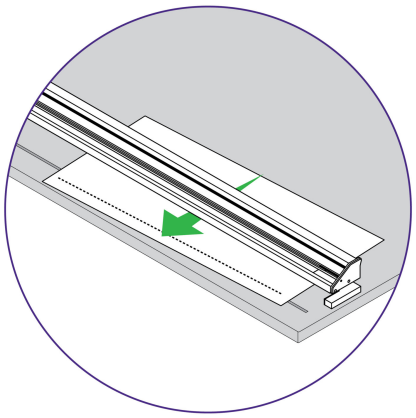


Fare scivolare il materiale da tagliare sotto la FreeHand in modo che la posizione di taglio sul materiale si trovi da questa parte della linea/gola di taglio sulla superficie di lavoro.

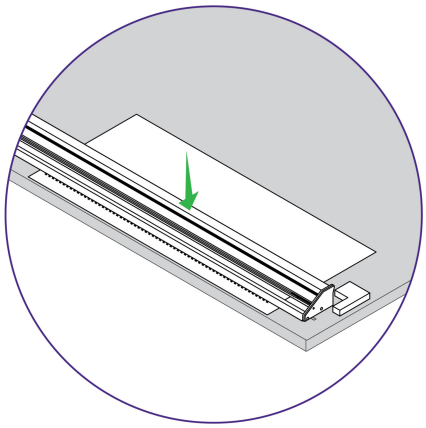

Abbassare la FreeHand dai blocchi e allineare la striscia visiva con la linea di taglio.

Guida utente per Evolution3 FreeHand – Realizzare il primo taglio

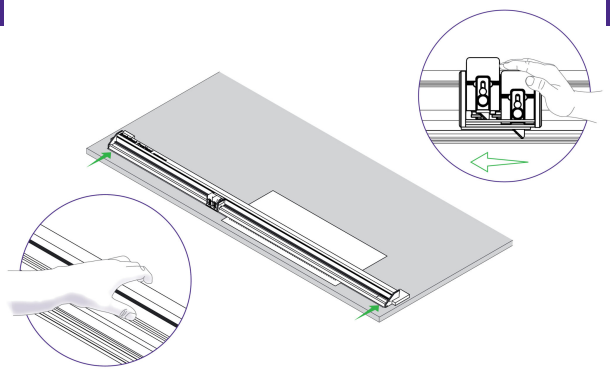

Far scorrere il materiale e la FreeHand in modo da riportare entrambi in posizione di taglio tra i due blocchi.
Premere verso il basso la barra di taglio e tagliare.